


ACM-123

STEP 5
Please refer to ACM-123A instruction guide.

STEP 6
Snap in center cap (5) and bottom caps (6).



STEP 7
Two people are needed to put the steps in the pool.


WARNING: The space between the pool inner wall and the step should be 2" in order to prevent entrapment and liner damage.

Attach arms (P8) to pool deck using 12 screws (1). Align and attach arms (P8) to posts (P4 & P5) using 4 screws (1). **Do not use an electric drill over water.**


ÉTAPE 7

2 personnes sont nécessaires pour mettre l'escalier dans la piscine.

AVERTISSEMENT : L'espace entre la paroi intérieure de la piscine et l'escalier doit être de 2" afin d'éviter qu'une personne n'y demeure coincé et d'endommager la toile de piscine.

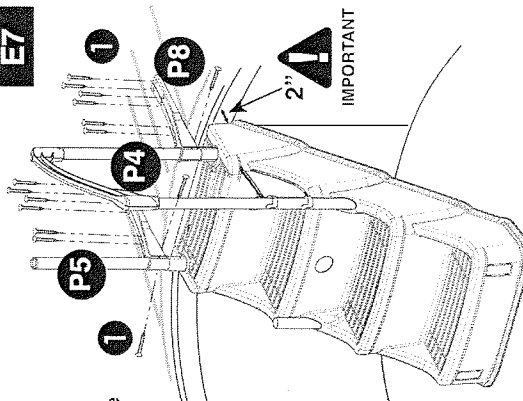

Note: Wood spacer(s) may be used if deck is lower than pool deck.

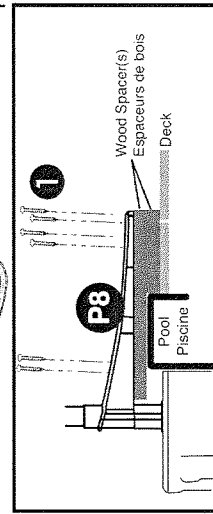

Note : Des espaces de bois peuvent être utilisés si le deck est plus bas que la piscine.

Champlain Plastics Inc.
87 Pillsbury Road
Rouses Point, NY 12979
(INS-1123-rev2)



ACM-123

Hardware • Jeu de pièces

Champlain
Plastics

P1 x1	P2 x2	P3 x1	P4 x1	P5 x1	P6 x1	P7 x1
P8 x2	P9 x1	P10 x1	P11 x2	Assemblée/Assemble		
1 x20 #12 x 1"	2 x8 #12 x 3/4"	3 x18 #8 x 1"	4 x2	5 x1	6 x2	

Note: Approx. 50 lbs (22.7kg) pea gravel needed to complete installation

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

CAUTION: To prevent damage to the steps and to minimize risk of injury follow these instructions carefully.

- Install steps on a solid base.
- These steps must be used only to enter and exit the pool.
- Any other use could damage the steps and pool structure.
- **NO JUMPING.**
- **NO DIVING.**

Note: Environ 50 lbs (22.7kg) de petit gravillon seront nécessaires afin de compléter l'installation

NOTES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

ATTENTION : Afin d'éviter d'endommager l'échelle et pour minimiser les risques de blessures, respecter attentivement les indications suivantes.

- Installer les escaliers sur une base solide.
- Les escaliers doivent être utilisés seulement pour entrer et sortir de la piscine. Toute autre utilisation pourrait endommager les escaliers et la structure de la piscine.
- **NE PAS SAUTER.**
- **NE PAS PLONGER.**

Note : Les escaliers doivent être conçus et fabriqués pour convenir aux piscines hors terre d'une hauteur de 48", 52" ou 54". Les escaliers doivent être sortis de la piscine et remis dans un endroit sec pour l'hiver.



Steps must be removed from the pool and stored in a dry place for the winter.


BylPar : Champlain Plastics Inc.
87 Pillsbury Road, Rouses Point, NY 12979

INS-1123-rev2

ACM-123

STEP 1

Insert post holder (P2) through underside of steps (P1) and secure using 4 screws (3). Repeat with second post holder (P2).



E1

ÉTAPE 1

Insérer le support de poteaux (P2) en dessous des marches (P1) et fixer avec 4 vis (3). Répéter l'opération avec le second support.



STEP 2

Slide post (P4) through one arm (P8) and into post holder (P2) and secure in place using 2 screws (1). **DO NOT** secure arm (P8) to post (P4) until adjusted to height of deck in Step 7.

Slide security panel into place, make sure lip is inserted into slot on step [E2A].

Slide post (P3) through safety panel (P9) and into step (P1) (do not push post (P3) further than lip on underside of step [E2B]) and secure in place using 2 screws (3).

Slide hand rail (P7) onto posts (P3 & P4) and secure in place using 4 screws (3).

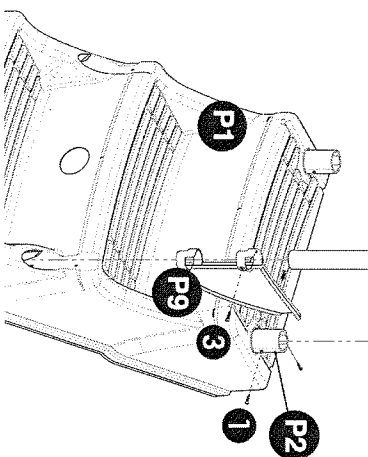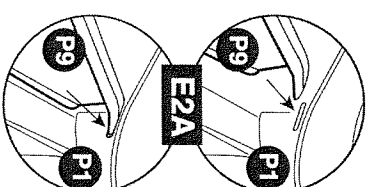

E2


ÉTAPE 2

Glisser le poteau (P4) à travers un des bras (P8), l'insérer dans le support de poteau (P2) et fixer avec 2 vis (1). **Ne pas fixer le bras (P8) au poteau (P4) tant que l'ajustement à la hauteur du deck ne soit fait à l'étape 7.**

Glisser le panneau sécuritaire en place en vous assurant que le rebord est bien inséré dans la tente [E2A].

Glisser le poteau (P3) à travers du panneau de sécurité (P9) et la marche (P1) (ne pas insérer le poteau (P3) plus loin que le rebord en dessous de la marche [E2B]). Fixer avec 2 vis (3).


Insérer la rampe (P7) dans les poteaux (P3 & P4) et fixer avec 4 vis (3).



STEP 3

Slide capped post (P5) through second arm (P8) and into post holder (P2). Secure in place using 2 screws (1). **DO NOT** secure arm (P8) to post (P5) until adjusted to height of deck in Step 7.

Insert capped post (P6) into slot on second step.

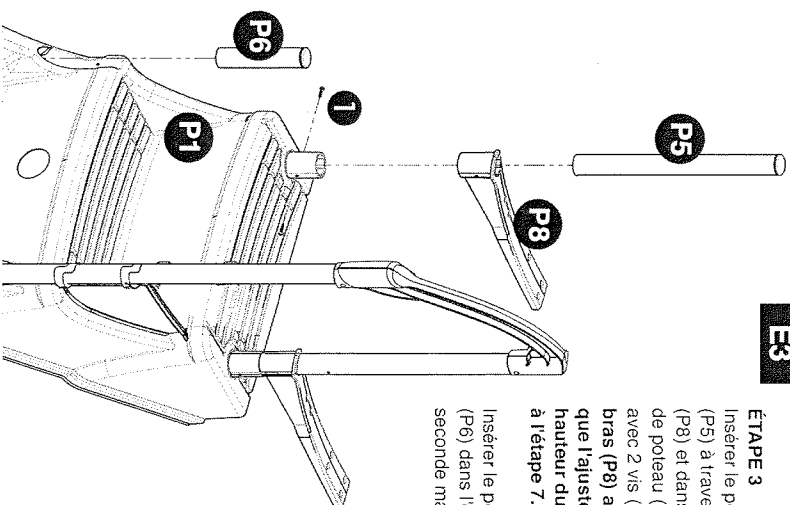

E3


ÉTAPE 3

Insérer le poteau avec embout (P5) à travers le second bras (P8) et dans le support de poteau (P2). Fixer en place avec 2 vis (1). **Ne pas fixer le bras (P8) au poteau (P5) tant que l'ajustement à la hauteur du deck ne soit fait à l'étape 7.**

Insérer le poteau avec embout (P6) dans l'ouverture sur la seconde marche.

STEP 4

On underside of steps (P1), secure posts (P5 & P6) as shown using 4 screws (3).

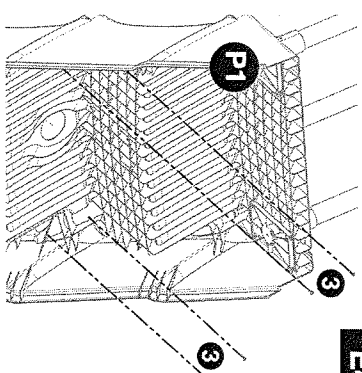

E4

ÉTAPE 4

Fixer les poteaux (P5 & P6), tel qu'illustré, sous les marches en utilisant 4 vis (3).