

PAVILLON 2 EN 1 · ALUMINIUM

# CHALET 12 × 24 pi

Deux espaces en un : une section fermée pour l'intimité et une section ouverte pour profiter de la cour. Avec son double toit ventilé et sa grande superficie, le Chalet 12 × 24 accueille un salon et une salle à manger extérieurs complets.

**Aluminium qui ne rouille pas**

**Double toit avec puits d'aération**

**Une section fermée, une section ouverte**

**Panneaux de polycarbonate fumé inclus**

# CHALET 12 × 24 pi

PAVILLON 2 EN 1

## CARACTÉRISTIQUES

- Structure en aluminium extrudé qui ne rouille pas
- Double toit en acier galvanisé avec puits d'aération au centre
- Résistance aux rayons UV et aux intempéries
- Une section fermée et une section ouverte
- Murs en moustiquaire
- Portes à fermeture magnétique
- Rideaux inclus pour la section ouverte

## LIVRÉ AVEC

**Panneaux de polycarbonate fumé**
S'installent dans chacune des sections pour l'intimité et la protection contre les intempéries.

**Moustiquaires**
Sur tous les murs, contre les insectes.

**Rideaux**
Pour la section ouverte, avec embrasses.

## OPTION



**Poteau de renforcement**

Code 11940

3 poteaux suggérés durant la saison hivernale.

## FORMAT OFFERT

| FORMAT | CODE PRODUIT |
|---|---|
| **12 × 24 pi** | 37617 |

Installation par Trévi fortement recommandée : le Chalet 12 × 24 compte de nombreuses pièces et un manuel d'assemblage de plusieurs pages. Informez-vous en succursale. Disponibilité sujette à changement sans préavis.

Trévi

Venez voir le Chalet 12 × 24 en succursale

9 SUPER SUCCURSALES AU QUÉBEC

Trouvez la plus près de chez vous

**514-22TREVI · 514-228-7384**

TREVI.CA

# Deux espaces en un.




Un salon à l'air libre d'un côté, une salle à manger à l'abri de l'autre, sous un même double toit ventilé.



## Panneaux de polycarbonate fumé

Inclus. Installés dans chaque section, ils offrent beaucoup d'intimité et protègent des intempéries, mais réduisent la vue vers l'extérieur.




## Portes à fermeture magnétique

Les portes de la section fermée se referment d'un geste et restent bien closes grâce à leur fermeture magnétique.

# CHALET 12 × 24 pi



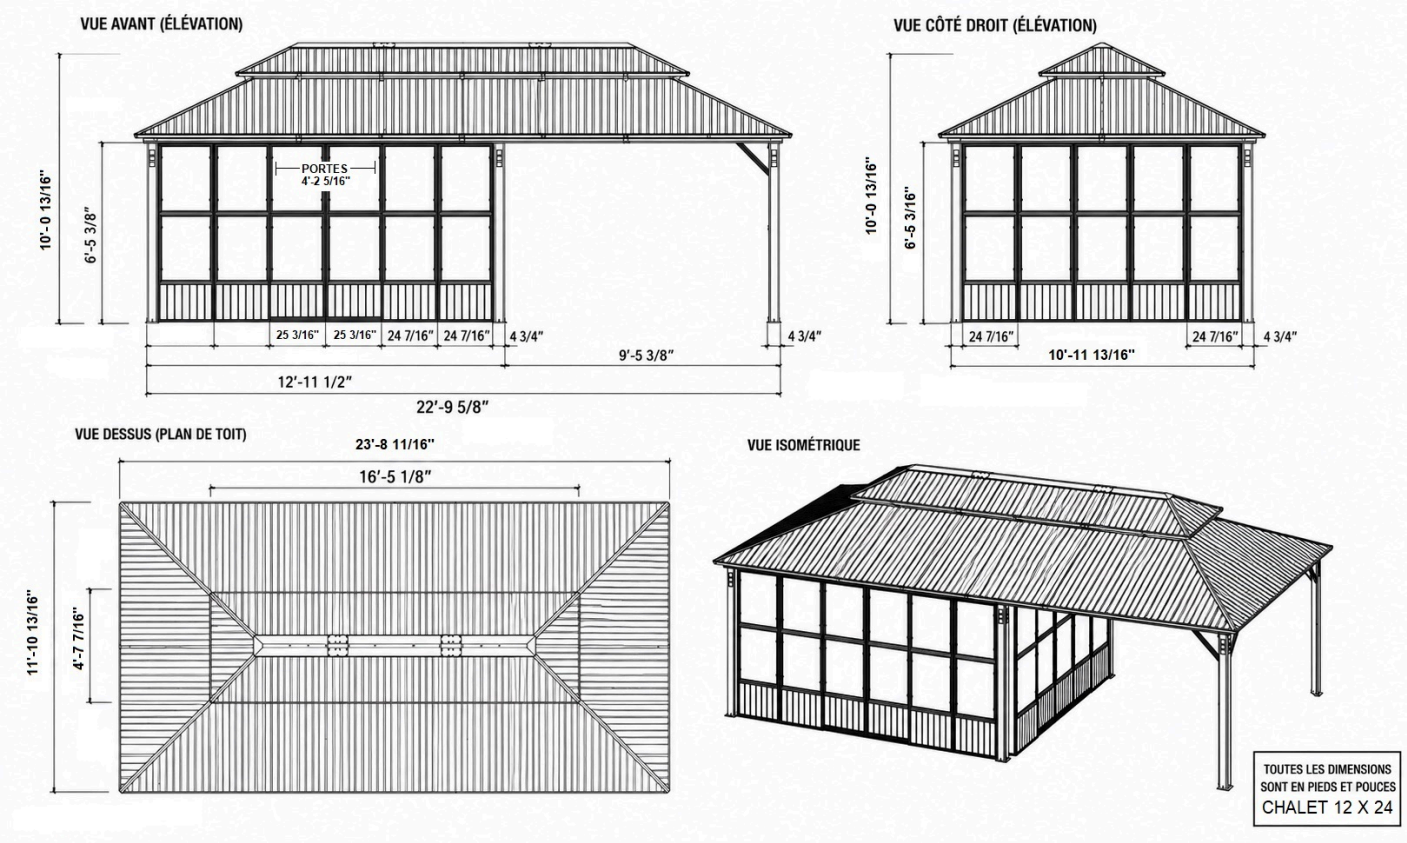


## DIMENSIONS

| MESURE | IMPÉRIAL | MÉTRIQUE |
|---|---|---|
| Toit (vue du dessus) | **23'-8 11/16" × 11'-10 13/16"** | 7231 × 3627 mm |
| Base hors-tout | **22'-9 5/8" × 10'-11 13/16"** | 6950 × 3348 mm |
| Section fermée (façade) | **12'-11 1/2"** | 3950 mm |
| Section ouverte (façade) | **9'-5 3/8"** | 2880 mm |
| Hauteur totale | **10'-0 13/16"** | 3069 mm |
| Hauteur des murs | **6'-5 3/8"** | 1965 mm |
| Ouverture des portes | **4'-2 5/16"** | 1278 mm |
| Largeur des poteaux | **4 3/4"** | 121 mm |

Dimensions à titre indicatif.

# CHALET 12 × 24 pi

## SURFACE ET DÉGAGEMENT

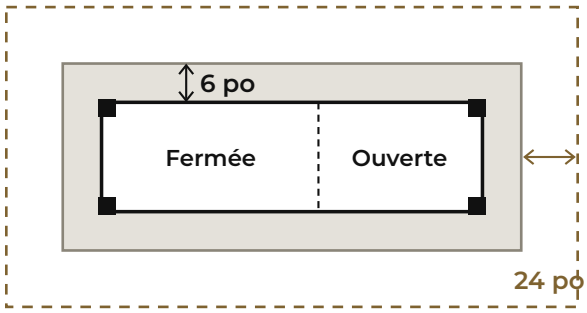



Schéma vu du dessus, pas à l'échelle

**Base du pavillon** : 22'-9 5/8" × 10'-11 13/16".

**Terrasse** en bois, composite, pavé uni ou béton, nivelée et stable. Elle doit dépasser la base d'au moins **6 po** de chaque côté.

**Dégagement** d'au moins **24 po** sur les 4 côtés, libre de tout obstacle, pour l'installation.


| MINIMUM REQUIS | DIMENSIONS |
|---|---|
| Terrasse | **23'-9 5/8" × 11'-11 13/16"** |
| Avec dégagement de 24 po | **26'-9 5/8" × 14'-11 13/16"** |

## JAMAIS COLLÉ À LA MAISON

Le double toit du Chalet 12 × 24 évacue la neige de tous les côtés. Collé à un mur, la neige reste coincée entre la pente et la maison : elle s'accumule, surcharge le toit et peut causer un bris. Laissez toujours un espace libre pour que la neige s'écoule.




À ne jamais faire : collé au mur

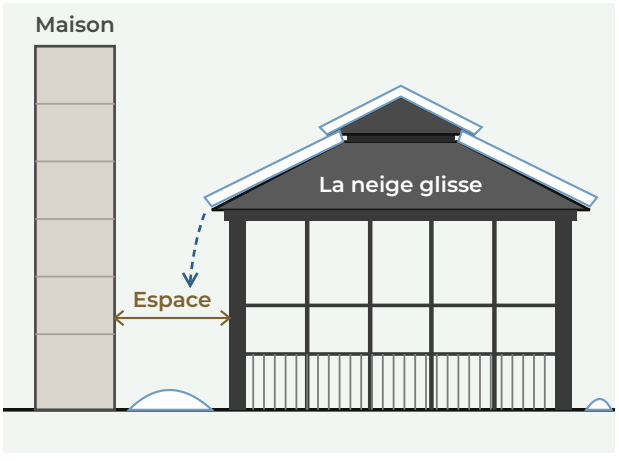


Correct : la neige s'écoule librement

# CHALET 12 × 24 pi



## GARANTIE

PAVILLON CHALET 12 × 24

**3 ans**

INSTALLATION PAR TRÉVI

**1 an**

**Ancrage obligatoire**
Les dommages causés par le vent ne sont jamais couverts par la garantie, même si le pavillon est ancré. Quincaillerie d'ancrage en sus.

**Déneigement régulier**
Sans déneigement régulier de la toiture, un bris ou un effondrement n'est pas couvert.

Conditions complètes de la garantie : trevi.ca

## À VÉRIFIER AVANT D'ACHETER

- [ ] **Mesurer l'espace disponible**
  Prévoyez 24 po de dégagement sur les 4 côtés, et jamais collé à un mur de la maison : la neige doit pouvoir s'écouler.
- [ ] **Vérifier la réglementation municipale**
  Renseignez-vous auprès de votre municipalité : permis requis ou non, et distances à respecter.
- [ ] **Préparer une surface nivelée et stable**
  Bois, composite, pavé uni ou béton, dépassant la base d'au moins 6 po de chaque côté. Patio en hauteur : photos à Trévi avant l'installation.
- [ ] **Prévoir l'ancrage**
  Obligatoire pour être protégé contre le vent. Quincaillerie en sus, selon votre surface.
- [ ] **Dégager la hauteur**
  10'-0 13/16" de haut : vérifiez branches, fils électriques et débords de toit.
- [ ] **Planifier l'hiver**
  Déneigez le toit régulièrement (condition de garantie). 3 poteaux de renforcement suggérés.
- [ ] **Confier l'installation à Trévi**
  Fortement recommandé : nombreuses pièces et manuel de plusieurs pages. De mars à octobre.