



MODÈLE SD - TERRASSE DE PISCINE EN RÉSINE 5 pieds x 5 pieds (avec marches dans la piscine et du sol à la terrasse)

INSTRUCTIONS IMPORTANTES : Lisez attentivement et complètement toutes les instructions pour vous familiariser avec les pièces, l'assemblage, la sécurité et l'utilisation appropriée de ce produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves. Passez en revue avec tous ceux qui utilisent ce produit.

OUTILS REQUIS : douilles, clé ou tourne-écrou, ruban à mesurer, équerre, tournevis cruciforme (étoile), perceuse et forets 1/8" et 1/4", crayon, niveau et scie à main + cinq (5) blocs de béton 16" x 16" x 2".

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET UTILISATION APPROPRIÉE

- Ce système de terrasse et de marches de piscine en résine a une capacité de charge de 1 000 lb.
- Quatre personnes maximum - lorsque correctement installé (40 lb/pied carré).
- Les marches de la piscine ont une capacité de charge de une personne ou 300 lb.
- Les systèmes de marches fournis sont conçus et destinés à être utilisés avec cette terrasse de piscine en résine - ne changez pas et ne déviez pas avec une autre marche.
- Votre piscine hors sol a de l'eau peu profonde - absolument PAS DE PLONGÉE NI DE SAUT de la terrasse à la piscine.
- Ce produit est conforme aux dernières normes ICC-ISPSC / ANSI / PHTA recommandées pour les terrasses et les systèmes d'entrée de piscine hors sol/sur sol.
- Pour entrer et sortir de la piscine et de la terrasse, faites face aux marches de la piscine à tout moment.
- Soyez conscient : les chaises ou les transats dotés de pieds pointus peuvent endommager la surface de la terrasse.
- L'entrée du sol à la terrasse DOIT être utilisée avec la porte installée et entièrement fonctionnelle. Assurez-vous que le portail est sécurisé et verrouillé lorsque la piscine n'est pas utilisée - À TOUT MOMENT (serrure non incluse).
- Placez le système d'entrée du sol à la terrasse sur une base solide pour une plus grande stabilité et loin des zones à fort trafic.
- Sécurisez les deux systèmes d'entrée à la terrasse pour plus de stabilité et de sécurité conformément aux instructions.
- Gardez les mains courantes et les marches des deux systèmes de marches libres de toutes obstructions pour éviter d'éventuelles blessures. Ne fixez aucun élément aux systèmes de marche. De tels objets peuvent créer un risque de trébuchement, d'enchevêtrement et de noyade.
- NE JAMAIS PERMETTRE AUX ENFANTS DE NAGER SANS SURVEILLANCE - Rien ne remplace la surveillance parentale à tout moment.
- Assemblez et installez ce système de terrasse et de marche selon les instructions du fabricant. Ne vous écarter pas de ces instructions - TOUJOURS NAGER EN TOUTE SÉCURITÉ - PAS DE PLONGÉE NI DE SAUT de la terrasse à la piscine - des blessures graves peuvent survenir



ASSEMBLAGE ET INSTALLATION - IDENTIFIER LES PIÈCES & LES COMPOSANTS ET LE MATÉRIEL

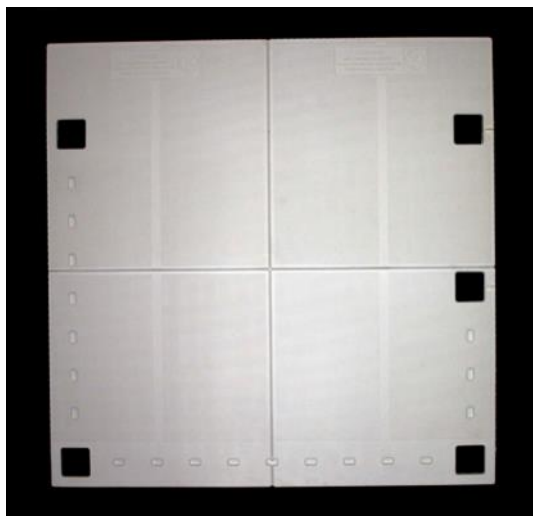


Plate-forme & cadre de terrasse (pré-attachés)



Poteaux
(5 pcs longs)



Piquets
(19 pcs)



Renforts pour poteaux
(9 pc)



Mains courantes
(3 pcs)



Capuchons de poteaux
(5 pc)



Angle de support pour l'entrée G2D



Espaceurs pour poteaux
(5 pcs)



Supports de connecteur de main courante
(6 pcs)



Connecteurs G2D de la main courante (2 pc)



Loquet et gâche de portail (1 ensemble)

LA TERRASSE DE PISCINE EN RÉSINE MODÈLE SD EST EMBALLÉE DANS CINQ CARTONS AU TOTAL

REMARQUE IMPORTANTE

Ces instructions sont spécifiques à ce modèle de terrasse. Les instructions incluses avec les étapes peuvent différer légèrement pour d'autres applications. Veuillez suivre attentivement les instructions pour cette terrasse et ne vous en écarter pas

Assurez-vous de vous familiariser avec les pièces avant de commencer l'assemblage de votre terrasse. Si vous remarquez des pièces endommagées ou manquantes, veuillez contacter notre service client pour obtenir de l'aide: 877-VINYL WK



Plaque de base pour les marches de piscine
(2 pcs)






Plaque de protection du loquet (1 ensemble)

Étape 1 - Organisez et préparez-vous pour l'assemblage - Séparez le matériel et identifiezle


Votre terrasse de piscine est emballée dans cinq cartons au total. Familiarisez-vous avec tous les composants (voir la disposition des pieces à la page 1). Ouvrez le kit de quincaillerie (sac) et disposez les sacs de quincaillerie et les pieces. La plupart du matériel est emballé individuellement et étiqueté pour une identification facile (voir 1.1). REMARQUE: les cartons avec les marches se piscine (cartons 2 & 4) comprennent également du matériel. Suivre la disposition du matériel incluse pour une identification et une utilisation appropriées. Une guide de mesure sur la disposition du matériel peut etre utilise pour verifier la longueur. Tout le matériel inclus est en acier inoxydable 18,8 (302-304 inoxydable) sauf le loquat du portail et la gâche.





Étape 2 - Fixez les supports de renfort

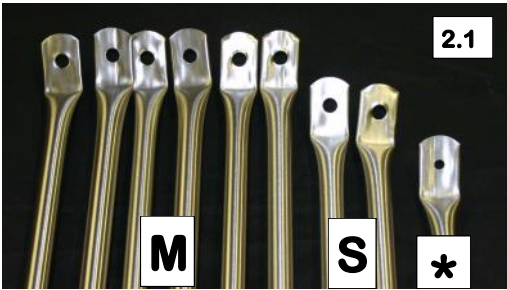




Identifiez et trie les renforts par longueur. Il y en a six moyennes (M), deux courtes (S) et une spéciale (*) (voir 2.1). Séparez les cinq boulons de 3/8" x 1" de long et les petites rondelles et écrous de 3/8" du kit de quincaillerie (voir 2.2). Posez la plate-forme face vers le bas et positionnez les renforts (voir 2.3). Deux renforts sont fixés à une position de boulon et identifiés par les cercles (voir 2.3 et 2.5). Insérez le boulon (+ rondelle) dans le grand trou à l'extrémité des renforts et dans le trou sur le cadre en acier (voir 2.4, 2.5 et 2.6). Fixez à l'aide de la rondelle et de l'écrou par le bas. Serrez la quincaillerie à la main pour maintenant. **NE FIXEZ PAS LES RENFORTS SPÉCIAUX AVANT ÉTAPE 9.**

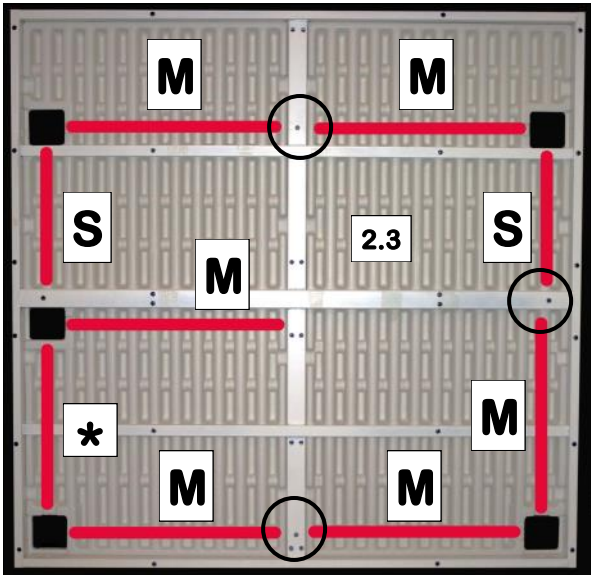



Étape 3 - Positionnez et attachez les longs poteaux de support





Sélectionnez les cinq poteaux de support de 96" de long (voir 3.1). Notez que chaque Poteau est marqué d'une fleche de direction (voir 3.2). Tenez la plate-forme avec des renforts sur son bord de sorte que les pieds arrière soient vers la gauche (voir 3.4). Du bas au haut de la plateforme, installez un Poteau de support à travers le trou du Poteau dans la plateforme (voir 3.3 ci-dessus). Commencez par le Poteau vers le bas (voir 3.4 - trou du poteau "A"). Assurez-vous que la flèche de direction et le trou dans le poteau font face au trou de boulon dans le cadre de la plate-forme (voir 3.5). Positionnez le poteau de manière à ce que le trou du poteau soit centré avec le trou de boulon dans cadre (voir 3.6). À l'aide d'une entretoise de poteau (voir 3.7) et d'un boulon et d'une rondelle de 3/8" x 6" (voir 3.8), positionnez l'entretoise entre le poteau et le cadre et passez le boulon dans les trous du cadre, de l'entretoise et du poteau (voir 3.9). Serrez-le uniquement à la main à l'aide d'une rondelle et d'un écrou afin que le poteau puisse bouger légèrement (voir 3.10). Avec la plateforme toujours debout sur le bord, répétez la procedure ci-dessus pour le poteau de support situé à la position "B" en 3.4 ci-dessus.

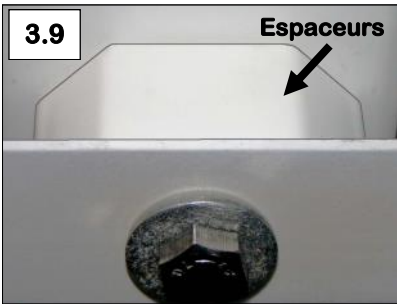


Étape 4 - Fixez les supports aux poteaux

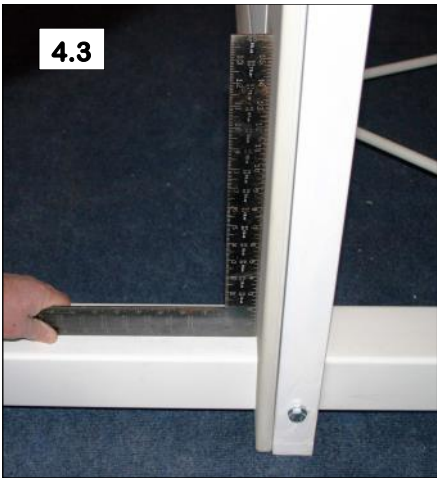


Avec la plate-forme toujours sur le bord, faites-la pivoter doucement de 90 degrés vers la gauche, dans le sens inverse des aiguilles d’une montre (voir 4.1). De cette façon, les deux premiers poteaux seront orientés vers le sol et faciles à travailler. En commençant par le poteau en position B (voir 4.1 et étape 3 précédemment), utilisez une équerre pour vous assurer que le poteau est d’aplomb à la plate-forme du pont (4.2 et 4.3). En maintenant le poteau en place, percez un trou pilote de 1/8” au centre du poteau, à travers l’oeil du renfort (voir 4.2 et 4.4). Fixez à l’aide d’une vis #14 x 1” et d’une rondelle 1/4 (voir 4.5). De même, pour le deuxième renfort, utilisez une équerre pour vous assurer que le poteau est d’aplomb dans la direction opposée (vois 4.6) et percez un trou pilote dans l’oeil du renfort (vois 4.7). Fixez à l’aide d’une vis et d’une rondelle comme en 4.5. Répétez la procédure pour le poteau de support en position A (voir 4.1 et étape 3 précédemment). Assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées dans les poteaux. Une fois les supports bien en place, serrez les boulons des poteaux (3/8” x 6” - de l’étape 3-3.9 et 3.10).

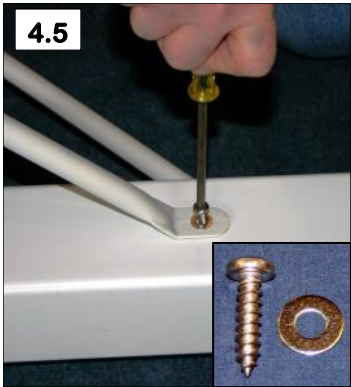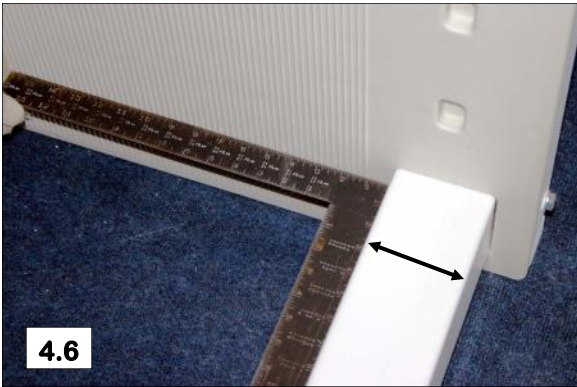

Étape 5 - Positionner et attacher les poteaux et renforts restants


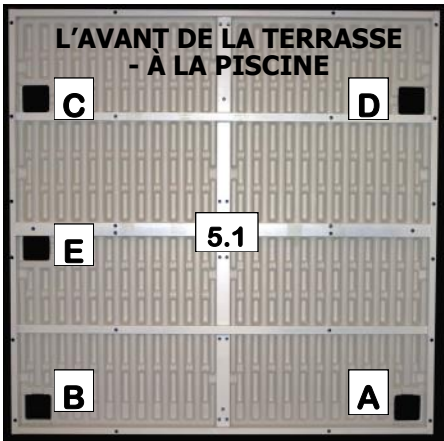


Comme indiqué dans étapes 3 et 4 précédemment, positionnez, attachez et fixez les longs poteaux de support et les renforts restants à la plate-forme (voir 5.1 pour les positions C, D et E). N’oubliez pas de vous assurer que la fleche de direction et le trou sur les poteaux font face au trou de boulon dans la plate-forme (5.2) et assurez-vous d’utiliser une entretoise de poteau (5.3). Avant de fixer les supports, assurez-vous que les poteaux sont d’aplomb (équerres) à la plate-forme (voir 5.4). Une fois terminé et en place, fixez et serrez tout le matériel (vis de renfort et boulons de poteau). Placez la terrasse sur ses poteaux de support, en position vertical.



Étape 6 - Fixez le renfort de poteau spécial restant

Sélectionnez le renfort de poteau special restant (6.1). Positionner le renfort entre les poteaux B et E et indiqué en 6.2. Semblable aux étapes 4 et 5 ci-dessus, fixez les deux extrémités du renfort aux poteaux de support à l’aide des vis et rondelles #14 x 1” fournies (6.3). Assurez-vous de placer les poteaux sur le cadre de la plate-forme (5.4 ci-dessus) afin qu’ils soient d’aplomb.

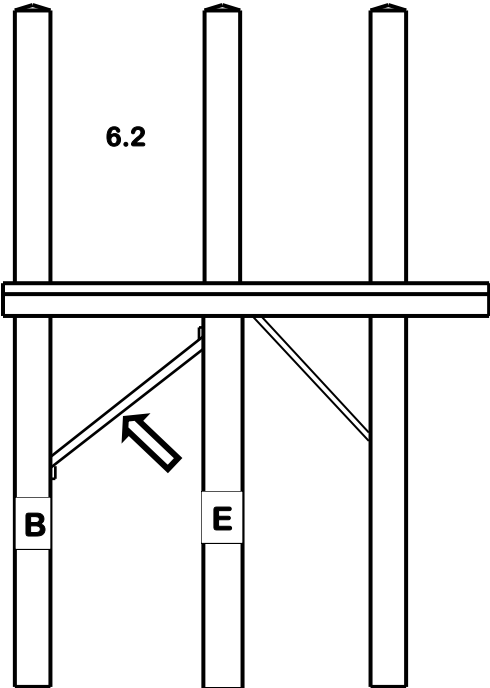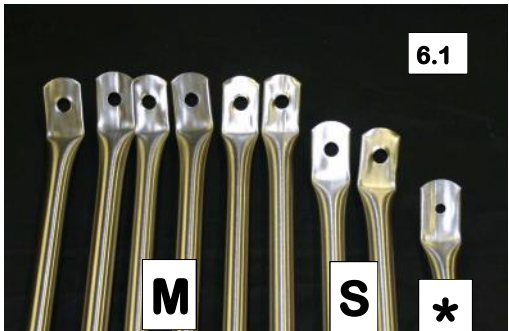


Étape 7 - Fixer les mains courantes




7.1


Rassemblez les pièces pour les mains courantes (voir 7.1 - mains courantes, piquets, connecteurs, vis, cache-vis et capuchins de poteaux). Il y a 3 différentes longueurs de mains courantes-petites (S), moyennes (M) et grandes (L). Notez le positionnement des trois mains courantes (voir 7.2). Installez un connecteur de main courante aux deux extrémités des trois mains courantes (voir 7.3). Assurez-vous que la grande surface plane du connecteur de conducteur se trouve vers l'extrémité du rail. Insérez des piquets, section par section, (S-M-L), dans les poches moulées de la surface de la plate-forme (voir 7.4). Ajustez le dessus des piquets dans les trous prédécoupés dans les mains courantes appropriées (voir 7.2, 7.5 et 7.6). Glissez des connecteurs aux extrémités des rails, vers les poteaux. Centrez des connecteurs contre les poteaux et avec un crayon, marquer les trous dans les connecteurs sur les poteaux (voir 7.7). Une fois tous les connecteurs marqués, poussez le rail et le connecteur à l'écart et percez un trou pilote à l'aide d'un foret de 1/8" au niveau de toutes les marques de crayon (vois 7.8). Fixez tous les connecteurs en place à l'aide des vis #8 x 3/4" fournies (voir 7.9 & 1.2). Enclenchez les cache-vis en place (voir 7.10). Pour empêcher les mains courantes de bouger, perez un trou de 1/8" à travers le côté du connecteur et la main courante (voir 7.11). Fixez à l'aide des vis #6 x 5/8" fournies (voir 7.1, 1.2 et 7.12). Installez les capuchins de poteaux et votre garde-corps est terminé (voir 7.12 et 7.13).

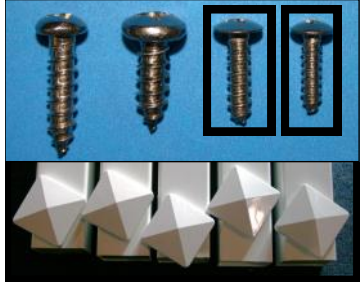


7.2

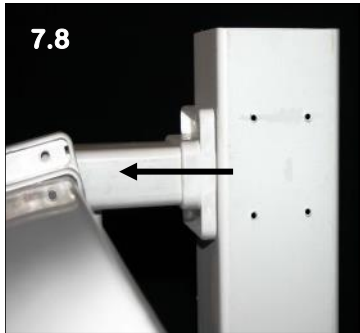

7.3

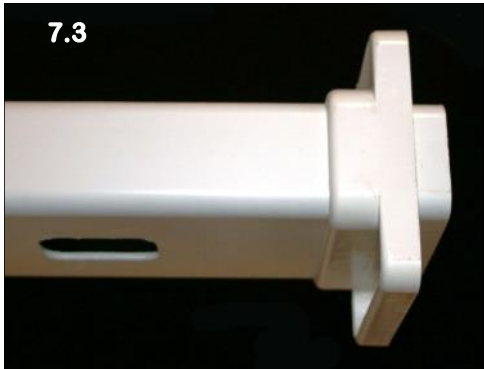

7.4

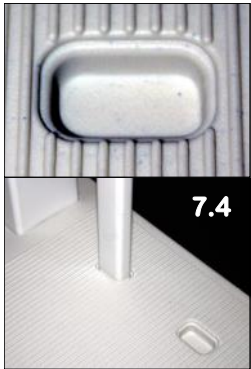


7.5




7.6




7.7




7.8

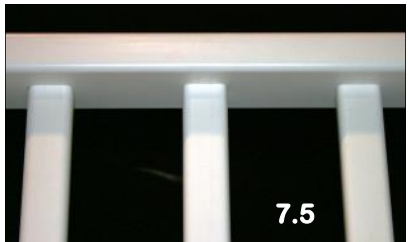


7.9

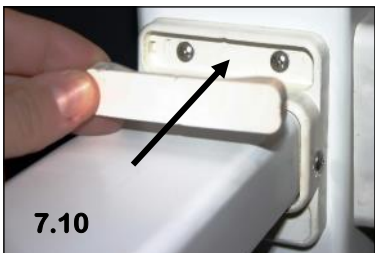

7.10

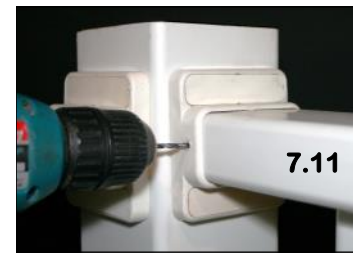

7.11

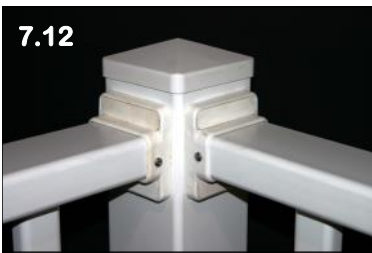

7.12



7.13

Étape 8 - Fixez l'angle de support d'entrée

Sélectionnez deux boulons 1/4 x 3/4" & trois vis #14 x 3/4" (voir 8.1). Positionnez l'angle de support d'entrée G2D en place et alignez les deux trous (voir 8.2 & 8.3 & 8.4). Fixez l'angle au cadre du pont à l'aide de boulons, de rondelles deux côtés et d'écrous. **SERREZ.** L'angle sera utilisé pour l'assemblage et l'installation du G2D (voir 8.5 + page d'instructions d'accompagnement pour l'entrée G2D).




8.1



UP
En haut

8.2

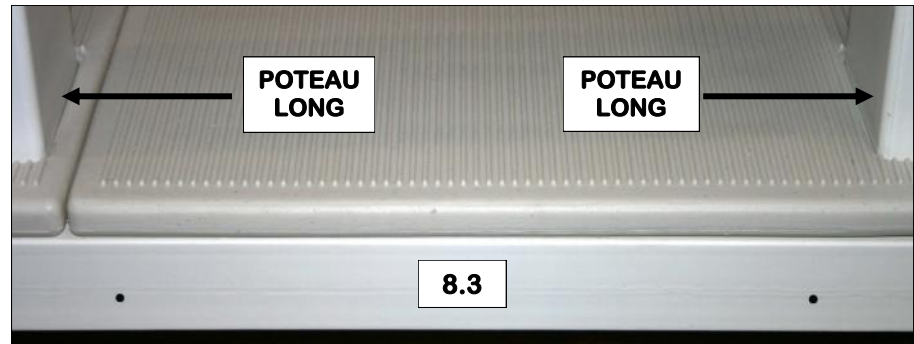

POTEAU
LONG

POTEAU
LONG

8.3



8.4




8.5

Étape 9 - Positionner le pont contre la piscine

Positionnez la terrasse contre la piscine à l'endroit souhaité. L'avant de la terrasse est conçu pour faire passer en porte-à-faux le rail supérieur de la piscine, suffisamment seulement pour empêcher de marcher sur le rail supérieur et pour éliminer l'espace entre le pont et le rail supérieur (voir 9.1.1 et 9.3). Le bord avant de la terrasse ne devrait pas dépasser la face intérieure du rail supérieur. Il est **IMPORTANT** de laisser un espace de 1" à 1-1/2" entre le rail supérieur de la piscine et le dessous de la terrasse afin que la piscine ne supporte pas le poids de la terrasse. De plus, cela laisse de l'espace pour installer la couverture d'hiver. Les cinq poteaux de support doivent reposer sur des blocs de béton de 16" carrés x 2" d'épaisseur (voir 9.1.2). Ces fondations en béton doivent être nivelées et placées à la bonne élévation (voir 9.1.3) pour maintenir un dégagement approprié entre la terrasse et la piscine. Réglez l'élévation des blocs plutôt que de couper les poteaux. Une fois terminé, assurez-vous que la terrasse est de niveau, stable et ne bouge pas. Continuez avec l'assemblage et l'installation des marches (voir 9.2).

ABSOLUMENT PAS DE PLONGÉE NI DE SAUT DE LA TERRASSE À LA PISCINE

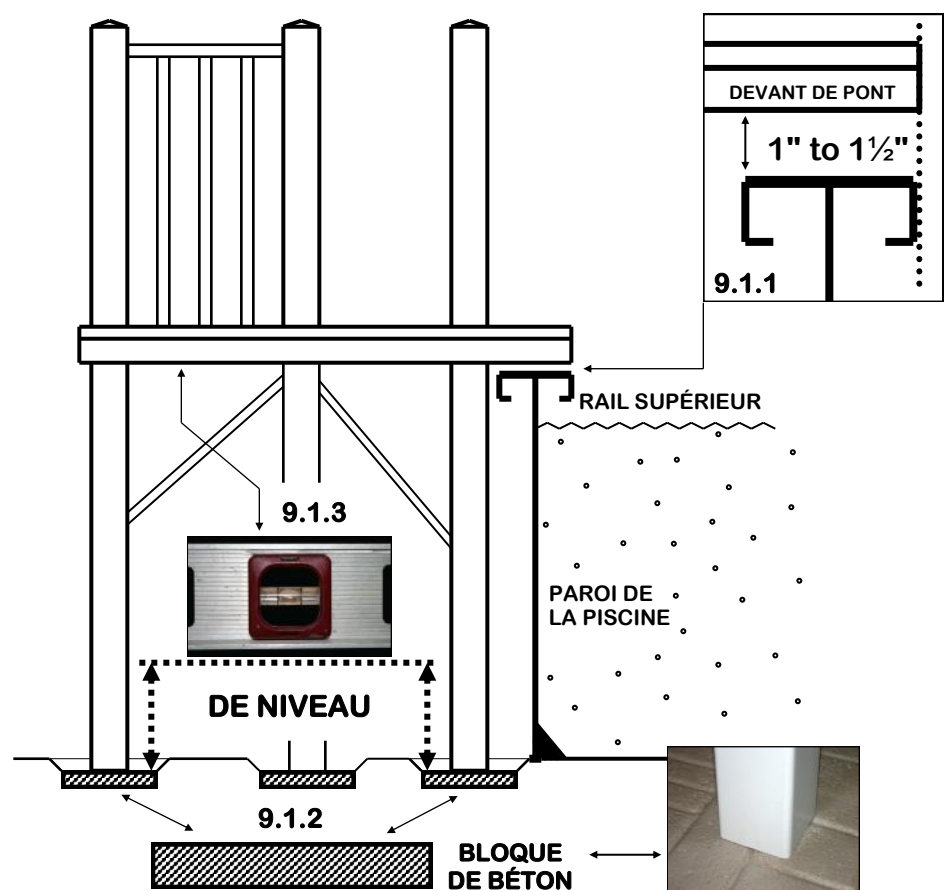

Assemblez et installez ce système de terrasse et de marche selon les instructions du fabricant. Ne vous écartez pas de ces instructions - TOUJOURS NAGER EN TOUTE SÉCURITÉ - PAS DE PLONGÉE NI DE DE SAUT de la terrasse à la piscine - des blessures graves peuvent survenir