



We Build Better.[®]

Variable-Speed Heat Pumps Thermopompes à vitesses variable

ENERGY EFFICIENT HEAT PUMPS
UNE THERMOPOMPE DE GRANDE
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE



Why Variable-Speed Technology? Pourquoi la technologie à vitesses variable?

INDUSTRY-LEADING ENERGY-EFFICIENCY

The high performance, energy-efficient Hayward Variable-Speed heat pump quietly and economically maintains your ideal water temperature at all times and has 50% higher energy savings than traditional heat pumps.

CHEF DE FILE EN MATIÈRE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

La haute efficacité énergétique de la thermopompe à vitesses variables d'Hayward maintient silencieusement et économiquement la température idéale de l'eau avec une économie d'énergie de 50% plus élevée que les thermopompes traditionnelles.

UP TO 10 TIMES QUIETER VS. TRADITIONAL HEAT PUMPS


Hayward Variable-Speed heat pumps feature a super quiet inverter compressor and variable-speed ventilation system, which provides an extremely quiet swimming environment while maintaining the perfect pool temperature at all times.

JUSQU'À 10 FOIS PLUS SILENCIEUSE QUE LES THERMOPOMPES TRADITIONNELLES

Les thermopompes à vitesses variables disposent d'un compresseur inverseur et un système de ventilation à vitesse variable, qui fournit un environnement silencieux pour la baignade, en maintenant une température parfaite en tout temps.



HOW SILENT IS IT? / EST-CE SILENCIEUX ?

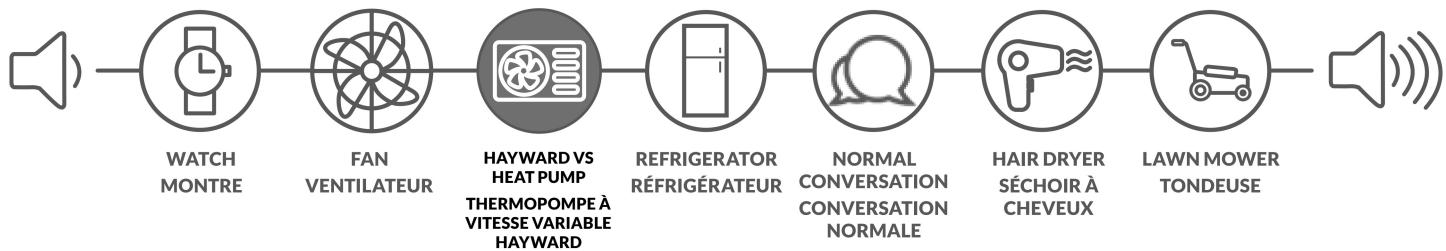




SOFT START TECHNOLOGY

When the Hayward Variable-Speed heat pump turns on it will start at zero and slowly increase to a higher speed, this leads to a stable current and lower energy consumption.

TECHNOLOGIE DE DÉMARRAGE PROGRESSIF

Lorsque la thermopompe à vitesses variables d'Hayward s'enclenche, elle démarre à zéro et augmente lentement à une vitesse supérieure, ce qui conduit à un courant stable et réduit la consommation d'énergie. Les thermopompes traditionnelles démarrent à un courant plus élevé qui mène à une plus grande consommation d'énergie.

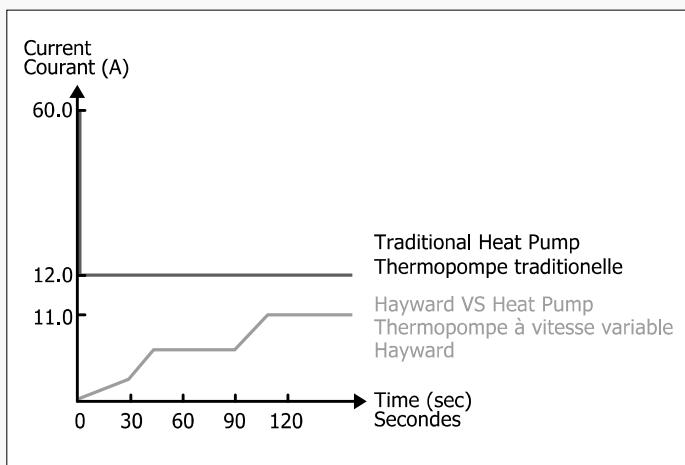

Traditional heat pumps start at a higher current which will lead to higher energy consumption.

Les thermopompes traditionnelles démarrent à un courant plus élevé qui mène à une plus grande consommation d'énergie.



EXTEND THE SWIMMING SEASON

Hayward Variable-Speed heat pumps are designed to operate at low ambient temperatures. Extend your swimming season earlier in the spring and later in the fall.

ALLONGEZ LA SAISON DE BAIGNADE

Les thermopompes à vitesses variables d'Hayward sont conçues pour fonctionner à des températures ambiantes basses. Allongez votre saison de baignade plus tôt au printemps et plus tard à l'automne.


FEATURES MADE FOR THE TRADE. DES CARACTÉRISTIQUES PENSÉES POUR LES DÉTAILLANTS.



TITANIUM HEAT EXCHANGER
ÉCHANGEUR THERMIQUE
EN TITANE



AHRI CERTIFICATION
CERTIFICATION AHRI



INTUITIVE CONTROL PANEL
PANNEAU DE COMMANDE
INTUITIF



WARRANTY
GARANTIE

SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS

MODEL NUMBER NUMÉRO DE MODÈLE	HP55CLEE1	HP60CLEE1	HP80CLEE1	HP115CLEE1	HP140CLEE1
BTU Heating Capacity					
80 / 80 / 80 *	54,000	60,000	79,000	115,000	140,000
80 / 80 / 63 *	51,000	58,000	74,000	105,800	131,000
50 / 80 / 63 *	30,000	36,000	50,000	56,300	63,000
Coefficient of Performance, Heating					
80 / 80 / 80 *	4.9	5.1	5.3	5.0	5.0
80 / 80 / 63 *	4.7	5.0	5.1	4.7	4.8
50 / 80 / 63 *	3.6	4.0	4.1	4.0	4.1
Compressor Type	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Fan Speed	600-800	500-750	700-800	600-700	700-800
Power Supply	208-230/1/60	208-230/1/60	208-230/1/60	208-230/1/60	208-230/1/60
kW Input (80 / 80 / 80)	0.68-3.24	0.67-3.44	0.92-4.34	1.14-6.74	1.74-8.20
Minimum Circuit Amps	24	25	32	45	50
Maximum Fuse Breaker Size	30	30	50	70	70
Water Flow Rate (Min/Max)	14 / 35 GPM	16 / 40 GPM	18 / 50 GPM	24.2 / 70.4 GPM	30.8 / 88 GPM
Refrigerant	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Unit Dimensions (LxWxH)	39.4 x 17.8 x 30.2	39.4 x 17.8 x 30.2	45.7 x 19.3 x 33.9	32.8 x 32 x 41.9	32.8 x 32 x 41.9
Unit Weight (LBS)	132.3	151	191.8	240	273
Unit Shipping Dimensions (LxWxH)	44.5 x 19.1 x 35.8	44.5 x 19.1 x 35.8	47.6 x 20.1 x 34.6	37 x 37 x 48.4	37 x 37 x 48.4
Unit Shipping Weight (LBS)	136.7	155.4	227.1	274	322

*Ambient Air Temperature / Water temperature / Relative Humidity

Warranty: *3 years parts and labour, 5 years Titanium Heat Exchanger, part only

Garantie: *3 ans sur pièces et main d'œuvre, 5 ans sur tube en Titanium, pièce seulement

» ca.Hayward.com » 1-888-238-7665



Pumps » Filters » **Heaters** » Sanitization » Automation » Lighting » Water Features » Cleaners » Safety

Hayward is a registered trademark of Hayward Canada and
Hayward Industries, Inc. © 2024 Hayward Industries, Inc.

LITHPCL25C

HAYWARD®
We Build Better.