Procédure d'installation de toile opaque sur piscine creusée et filet d'automne

In-ground pool opaque cover and fall net installation procedure

Le choix de la dimension de la toile opaque doit être fait en conséquence de la grandeur de la piscine et, si tel est le cas, de la marche de la piscine creusée.


The size of the opaque cover should be chosen according to the size of the pool and, if applicable, the in-ground pool step.

Par exemple, si les dimensions de la piscine sont de 14' x 30' avec une marche sur le côté, vous devez prendre en compte la profondeur de la marche. Dans l'exemple ci-dessous, la toile doit est devrait être au minimum de 18' x 30' car la marche présente un total de 4' de profondeur.

For example, if the pool dimensions are 14' x 30' with a step on the side, you need to take into account the depth of the step. In the example below, the cover should be at least 18' x 30' because the step is a total of 4' deep.

Si la dimension exacte de la toile opaque requise n'est pas disponible, vous devez prendre une plus grande toile. Dans cet exemple, la dimension disponible serait de 20'x 30'.

If the exact size of opaque cover required is not available, you must take a larger cover. In this example, the available size would be 20'x 30'.

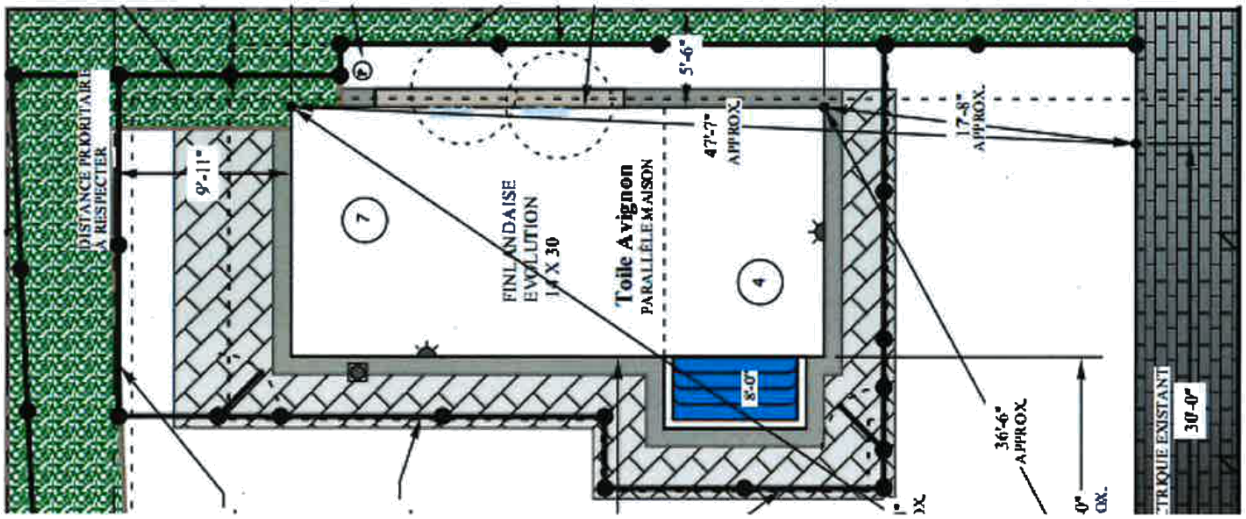

1- Le niveau d'eau doit être abaissé tel que mentionné dans les documents de fermeture de piscine creusée.

The water level must be lowered as specified in the in-ground pool closing documents.

2- La toile doit être déposée sur l'eau et longer les parois de la piscine comme un tambour.
La fixation de la toile peut se faire de deux façons :

- Avec des cordes et des piquets.
- Avec des tubes d'eau :
  Les tubes d'eau doivent être remplis au 2/3 de leur capacité pour éviter que l'expansion de l'eau fasse éclater les tubes d'eau lors du gel.

The cover must be laid on the water and run along the sides of the pool like a drum.

There are two ways of securing the cover:

- *With ropes and stakes.*
- *With water tubes:*
  Water tubes must be filled to 2/3 of their capacity to prevent water expansion from bursting the water tubes during freezing.







Si la toile est trop grande, vous pouvez enrouler les tubes d'eau avec l'excédent de la toile tel que démontré ci-dessous.

If the canvas is too large, you can roll up the water tubes with the excess canvas as shown below.



3- Lorsque la toile est installée, vous devez ajouter une petite quantité d'eau sur le dessus de celle-ci pour éviter que le vent fasse lever la toile avant la tombée de la neige.

When the cover is installed, add a small amount of water to the top of the cover to prevent the wind from lifting it before the snow falls.

4- Un filet d'automne peut être installé sans toile opaque ou au-dessus de la toile opaque mais il doit obligatoirement dans les deux cas être retiré avant la formation de la glace afin d'éviter qu'il ne se déchire durant l'hiver. Il peut être fixé avec des tubes d'eau ou de la corde.

Fall netting can be installed without opaque cover or over opaque cover, but in both cases it must be removed before ice formation to prevent it tearing during the winter. It can be secured with water tubes or rope.



Trévi offre aussi le service de

FERMETURE DE PISCINE par l'un de nos experts

Faites une demande en visitant le : trevi.ca /service

Trevi also offers the POOL CLOSURE SERVICE by our experts

Make an application by visiting the: www.trevi.com/en/services-en

Vos questions, nos solutions.

aide.trevi.ca

Your questions, our solutions.

help.trevi.ca

MAJ 23 oct. 2023